



CDM 936N-AGRI



■ Грузоподъемность	2000 кг
■ Объем стандартного ковша:	1.5 м ³
■ Высота выгрузки:	3200 мм
■ Эксплуатационная масса:	6380 кг
■ Мощность двигателя:	71 кВт (96.6 л.с.)/2400об/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Ковш	1,5 м ³
	Номинальная грузоподъемность	2000 кг
	Эксплуатационная масса	6380 кг
	Тяговое усилие	62 кН
	Вырывное усилие	57 кН
	ДхШхВ	6350×2200×3000мм
Двигатель	Производитель/Модель	YN38GBZ2 (Nation II)
	Номинальная мощность	71 кВт/2400об/мин
	Мах крутящий момент	414 Н·м /1800-1600об/мин
Аккумулятор	24 В / 2-90 Ач	
Привод	Коробка передач	С промежуточным валом и сервоприводом
	Переключение передач	Гидравлическое, с фиксированным валом и прямоугольной шестерней
	Передачи	2 вперед/2 назад
	Давление в системе	1.1-1.5МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный
	Коэффициент трансформации крутящего момента	3.13
	Мосты	Жесткий (спереди) и качающийся (сзади)
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциал	открытый
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спирально-коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Шины	16/70-24
	Скорость движения вперед	8/20 км/ч
	Скорость движения назад	8/20 км/ч
Тормозная система	Основной тормоз	Пневматический тормоз на четыре колеса (сухого типа)
	Давление в системе	0.78 мПа
	Стояночный/аварийный тормоз	Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
Система рулевого управления	Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	Шестеренчатый
	Давление в системе	14МПа
	Тип цилиндра	Двустороннего действия
Гидравлическая система	Угол поворота рулевого колеса	32±3°
	Тип	Управление джойстиком
	Насос	160 л/мин · 2400 об/мин
	Гидрораспределитель	Трехсекционный
	Давление в системе	16МПа
Заправочные емкости	Время рабочего цикла	9
	Топливный бак	90л
	Гидравлический бак	70л
	Коробка передач	22.5л
	Передний/задний мост	24л

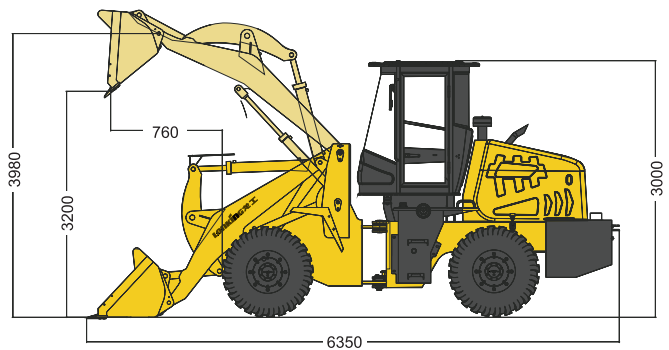

Комплектация	Опции
Двигатель Yippei	Захват для бревен
Коробка передач LONKING	Захват для сена
Гидротрансформатор LONKING	Захват для медного шлака
Тормоз сухого типа	Вилы паллетные
Управление джойстиком	Ковш 4 в 1 (только быстросъемный)
Удлиненная стрела	Съемные зубья ковша
Кондиционер	Снегоуборочный отвал (только быстросъемный)
Устройство быстрой замены навесного оборудования	
Трехсекционный гидрораспределитель для дополнительного рабочего оборудования	